



DIE TOP-MARKE DES GRÖSSTEN WERKZEUGHERSTELLERS DER WELT

Unsere Spitzenprodukte tragen seit 100 Jahren das DEWALT Logo. Für uns ist das mehr als ein Name. Es ist ein Versprechen: Echten **PROS** die Werkzeuge in die Hand zu geben, auf die sie sich jeden Tag verlassen können.

ENTWICKELT FÜR PROFIS

Der erste Schritt bei der Entwicklung: Zuhören. Wir arbeiten eng mit **PROS** auf der ganzen Welt zusammen, um DEWALT Tools ständig weiter zu verbessern und fit zu machen für den harten Dauereinsatz.

FORTSCHRITTLICHE AKKUSYSTEME

Mit Innovationen wie FLEXVOLT, POWERSTACK und kommenden Systemen beweist DEWALT den Anspruch, die besten Akkus zu entwickeln. Unsere klassischen XR-Systeme bieten Leistung und Vielfalt.

UMFASSENDES SORTIMENT

DEWALT hat für jeden Bereich, jede Baustelle und jedes Gewerk die passenden Tools. Hochleistungs-Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Aufbewahrung oder Zubehör passen perfekt zu jedem Job.

INNOVATIV SEIT 1924

DEWALT steht schon immer für Innovation. Für die neue Idee. Die Verbesserung im Detail. Und für den Fortschritt, der unsere Werkzeuge immer wieder neu erfindet. Heute und auch in Zukunft.

GUARANTEED TOUGH.





VERMEIDE UNNÖTIGE AUSFALLZEITEN UND KOSTEN – DEWALT LEASING PLUS HÄLT DIR DEN RÜCKEN FREI.

- → Programm mit über 200 Maschinen für alle Arbeiten & Gewerke
- → Kostenlose Reparatur und Wartung
- → In der Premium-Variante: Kostenlose Leihmaschine
- → Kauf oder Leasing du entscheidest

VOLLSERVICE		KAUF		LEASIN (à
	KOMFORT	PREMIUM	OHNE SERVICE	KOMFORT	PREMIUM
36, 48 oder 60 Monate Laufzeit	✓	✓	✓	✓	✓
Feste Monatsraten			✓	✓	✓
Online-Registrierung und -Verwaltung	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-RFID-Transponder & Vollservice-Plakette	✓	~	✓	✓	✓
Kostenloser Austausch von Verschleißteilen	✓	~		✓	✓
Kostenlose Reparatur und Wartung	✓	✓		✓	✓
Kostenlose Leihmaschine während Servicearbeiten		~			✓
Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb DE inkl. Transportversicherung	✓	~		✓	✓
BG Bau-Förderung auf viele Maschinen	✓	✓	✓	✓	✓
Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung			✓	✓	✓
Kaufoption nach Vertragsende			✓	✓	✓

Weitere Infos unter WWW.DEWALT.DE, deinem Fachhändler oder von unserem kompetenten Außendienst.

UNSER LEASING PLUS PARTNER



REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE

Per E-Mail: DEWALT-Leasing-Plus@gese-gmbh.de

Per Hotline: 03 44 45-224 66





PROMOTION

Aktionszeiträume 2024

01.08.2024 - 08.11.2024

01.09.2024 - 09.12.2024

100 JAHRE DEWALT. JETZT PROFITIEREN.



Gratisprämie im Wert von **213 €*** UVP

100 TAGE - 01.08. BIS 08.11.2024

Zwei DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Outdoor Akku-Maschinen kaufen und eine DEWALT Astsäge gratis dazuerhalten.

DCMPS520N-XJ
ASTSÄGE





JETZT VOM 01.08. BIS 08.11.2024 UNTER **DEWALT.EU/DE/SCHNITT** REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.

** Jeder Teilnehmer kann maximal 1 Prämie in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienerhalt bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis.
*** Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/schnitt.

^{*}Gilt für den Kauf von DEWALT Outdoor Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.08.-08.11.2024 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler

JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND VON UNSEREN ATTRAKTIVEN AKTIONEN PROFITIEREN.

100 JAHRE DEWALT. 100 TAGE PROFITIEREN.

100 Tage - 01.09. BIS 09.12.2024

DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschinen im Wert von 299 € inkl. MwSt. kaufen und einen XR FLEXVOLT 6 Ah Akku gratis dazuerhalten.

DCB546-XJ

XR FLEXVOLT AKKU





JETZT VOM 01.09. BIS 09.12.2024 UNTER **DEWALT.EU/DE/KRAFTPAKET** REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.

*Gilt für den Kauf von DEWALT Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.09.–09.12.2024 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.

** Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienerhalt bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis.

*** Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/kraftpaket.



Aktionszeiträume 2025

13.01.2025 - 22.04.2025

01.03.2025 - 08.06.2025

100 TAGE PROFITIEREN.

100 TAGE - 13.01. BIS 22.04.2025

DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschinen im Wert von 299 € inkl. MwSt. kaufen und einen POWERSTACK Akku 5 Ah gratis dazuerhalten.

DCBP518-XJ

POWERSTACK AKKU

Gratisprämie im Wert von **196 €*** UVP





JETZT VOM 13.01. BIS 22.04.2025 UNTER DEWALT.EU/DE/GRATISPOWER REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE KOMMT **DIREKT PER POST ZU DIR.**

^{*}Gilt für den Kauf von DEWALT Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 13.01.–22.04.2025 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.

^{**} Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienerhalt bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis.
*** Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingunge

JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND VON UNSEREN ATTRAKTIVEN AKTIONEN PROFITIEREN.

100 TAGE PROFITIEREN.

UNSCHLAGBARES OF THE STATE OF

Gratisprämie im Wert von 129 €* UVP

100 TAGE - 01.03. BIS 08.06.2025

Zwei DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Outdoor Akku-Maschinen kaufen und einen DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber gratis dazuerhalten.



SCHLAGBOHRSCHRAUBER



JETZT VOM 01.03. BIS 08.06.2025 UNTER **DEWALT.EU/DE/UNSCHLAGBAR** REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.

^{*}Gilt für den Kauf von DEWALT Outdoor-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.03.–08.06.2025 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler

^{**} Jeder Teilnehmer kann maximal 1 Prämie in Anspruch nehmen

^{***}Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/unschlagbar.



DAS POWERSHIFT™ SYSTEM

POWERSHIFT™ AKKU-SYSTEM







POWERSHIFT™ MASCHINEN







DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

DAS DEWALT 12 VOLT SORTIMENT BIETET DEN PERFEKTEN KOMPROMISS ZWISCHEN GRÖSSE UND LEISTUNG.

AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN 2-GANG-BOHR-SCHRAUBER €96.-€220,-

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER



SCHLAGSCHRAUBER (1/2") DCF901P2-QW

FIRST

SCHRAUBER (1/4")

€188,-

SCHLAGSCHRAUBER

€263,-

AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER



AKKU-RATSCHEN



€204,-€229,-





AKKU-LASER

€343,-

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE088NG18-XJ**



2-PUNKT-LINIENLASER, ROT



5-PUNKT-LINIENLASER, GRÜN



5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN



2 x 360° LINIENLASER, Grün DCE0811D1G-0W



3 x 360° MULTI-Linienlaser, grün



3 x 360° MULTI-Linienlaser, grün





MULTI-TOOL

€214,-



BLUETOOTH-

LAUTSPRECHER DCR011-XJ**



AKKU- UND NETZ-RADIO

AKKU-RADIOS



€150,-



AKKU- UND NETZ-RADIO



AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT BLUETOOTH)



T STAKTM-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+/ BLUETOOTH/FM STEREO)



AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE

€59,-



LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHTE €214,-*

PRODUKTDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-BOHRSCHRAUBER







Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse

→ Materialgerechtes Arbeiten

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik

→ Hohe Lebensdauer

Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform

→ Leichter Langzeiteinsatz

TECHNISCHE DATEN	DCD701
Leerlaufdrehzahl	0-425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip; DCD701D2 zusätzlich mit 2x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

12 VOLT

AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT WECHSELKÖPFEN







Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Aufnahmen:

Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter

→ Vielfältige Bohrarbeiten

1/4" Innensechskant-Aufnahme

→ Anspruchsvolle Schraubarbeiten

Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme

→ Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme

→ Arbeiten bei schwer zugänglichen Stellen

TECHNISCHE DATEN	DCD703
Leerlaufdrehzahl	0-425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg
Lieferumfang	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box, DCD703L2T-QW zusätzlich mit
	2x 12 Volt / 3 Ah Akku und System-Schnellladegerät

Modell DCD701 DCD703 Vibration $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ $< 2.6 \text{ m/s}^2$

K-Wert 1,5 m/s² 1,5 m/s² Anwendung Schrauben Schrauben

Schalldruckpegel LPA 72,0 dB(A) 72,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 83,0 dB(A) 83,0 dB(A)

**N- und NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät

K-Wert 3,0 dB(A) 5,0 dB(A)

POWER FÜR JEDES <mark>PRO</mark>JEKT. DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.



€354,-*


€354,–*

£309,-*

£198,-*

€257,-

€309,-*

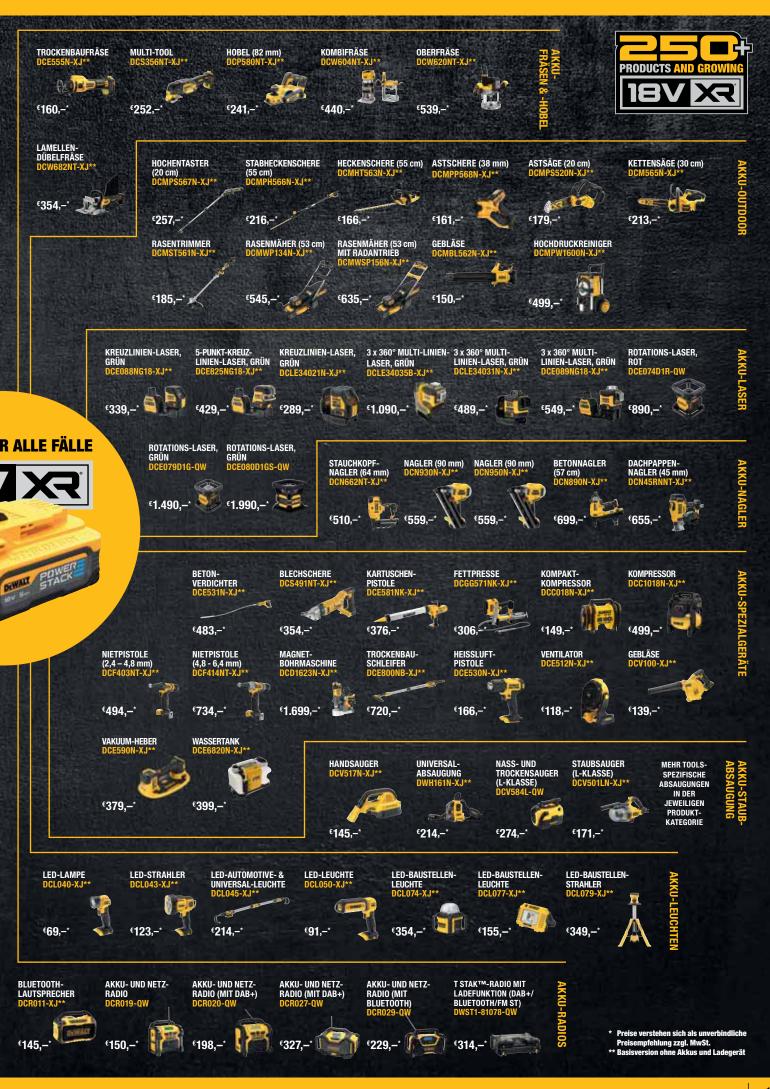

WELCHER AKKU IST DER RICHTIGE?



AKKUS FÜR WERKZEUGE MIT GERINGEM ENERGIEVERBRAUCH, FÜR MEHR KOMPAKTHEIT UND LEICHTIGKEIT. REDUZIERT DIE ERMÜDUNG BEI LANGER NUTZUNG ODER ÜBER-KOPF-ARBEITEN.





11118 VOLT / 2 AH XR AKKU

12118 VOLT / 2 AH XR AKKU IN G-VERSION DCB183G-XJ € **70**,-*

P()WERSTACK





*Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) **Im Vergleich zum 18 V / 2 Ah XR Li-Ion Akku DCB183-XJ ***Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)





14 | 18 VOLT / 1.7 AH XR POWERSTACK

BETRIEBSDAUER

FÜR ANWENDUNGEN WIE METALL-BEARBEITUNG, BOHREN IN BETON VON 6 BIS 28 MM (SDS-plus®) UND REGEL-MÄSSIGE WARTUNGSARBEITEN IM FREIEN.



WELCHES LADEGERÄT

MOBILITÄT UND STROMVERSORGUNG FÜR KLEINE GERÄTE

18 V / 54 V TRAGBARES KOMBILADEGERÄT 5A

DCB094K-QW

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 60 Min. Ladestrom: 5 A

€ 123,-

VIELSEITIGKEIT

10.8 V BIS 54 V UNIVERSALLADEGERÄT

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 75 Min. Ladestrom: 4 A

€ 64,-







Die Leistung eines kabelgebundenen Geräts, vereint mit der Freiheit eines kabellosen Geräts

P()WERSTACK

Die neue Dimension der Leistung: Erste Flachzellenbatterie auf dem Markt

2014

2024

2011 2016 2022



151 18 V / 5 AH XR AKKU

/ METALLARBEITEN



DCB184G-X • 109,-*

161 18 V / 5 AH XR AKKU IN G-VERSION DCB184G-X.I

ldeal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien



17118 V / 8 AH XR



PØWERSTACK





ldeal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien



19118 V / 5 AH XR Powerstack akku DCBP518-XJ € 165,-€ 175,-*

110118 V / 5 AH XR POWERSTACK AKKU IN G-VERSION DCBP518G-XJ

181 18 V / 3,5 AH XR POWERSTACK AKKU DCBP318-XJ € **145**,-*







*Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) ** Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) ***Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

ONE PRICHE BUILE BUILE BUILE BETONARBEITEN

LEISTUNG

AKKUS FÜR ENERGIEINTENSIVE WERKZEUGE, FÜR ANWENDUNGEN, BEI DENEN NORMALERWEISE KABELGEBUNDENE WERKZEUGE VERWENDET WERDEN.





MIT 6 AH / 2 AH



MIT 9 AH / 3 AH DCB547-XJ







SOLLTEST DU WÄHLEN?

LADEGESCHWINDIGKEIT

SCHNELLLADEGERÄT 18 V / 54 V FÜR XR LI-ION AKKUS VON 1,3 AH BIS 15 AH

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 40 Min. Ladestrom: 12 A

€ 119,-°



STATION / GROSSBAUSTELLEN

SCHNELLLADEGERÄT TOUGHSYSTEM MIT 4 PORTS FÜR 10,8 V BIS 54 V XR AKKUS

DCB104-QW

Ladezeit für 18 V / 5 Ah XR Akku: 50 Min. Ladestrom: 8 A

€ 236,-








BESSERE LEISTUNGSABGABE FÜR MEHR POWER **18 VOLT POWERSTACK AKKU**

POUCH-ZELLEN MACHEN DICH PRODUKTIVER ALS JEMALS ZUVOR

- → Höhere maximale Ausgangsleistung als bei Rundzellen
- → Verbesserte Wärmeableitung: Flache Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Dadurch wird das Risiko einer Überhitzung und damit von Ausfallzeiten minimiert. Das schützt den Akku und sorgt für eine höhere Lebensdauer bei mehr möglichen Ladezyklen
- → Geringere Innenwiderstände leiten die Energie schneller und ohne Verluste in das Werkzeug und erzeugen so eine bessere Leistung und mehr Produktivität



WÄRMEABLEITUNG UND LEISTUNGSABGABE SIND BEI DEN INNOVATIVEN POUCH-ZELLEN **DEUTLICH BESSER ALS BEI RUNDZELLEN**



FLACHE POUCH-ZELLE



DEWALT

KOMPATIBEL MIT DEM 18 VOLT XR SYSTEM

SCANNEN FÜR POWERSTACK



POWERSTACK AKKU 2er-Set







18 **VOLT / 5 AH**

POWERSTACK AKKU in G-Version





18 VOLT / 3,5 AH

POWERSTACK AKKU 2er-Set





18 VOLT / 3,5 AH POWERSTACK AKKU





18 VOLT / 1,7 AH

POWERSTACK AKKU 2er-Set





18 VOLT / 1,7 AH

POWERSTACK AKKU in G-Version





AKKUS IN G-VERSION

Glasfaserverstärktes Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem Nylon

 Problemloser Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z.B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Zusätzliche Gummierung des Gehäuses

→ Verhinderung von Oberflächenbeschädigungen



JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.DE/3

TECHNISCHE DATEN	DCBP518H2 / DCBP518G	DCBP318S2 / DCBP318	DCBP034E2 / DCBP034G
Akku-Spannung und -Kapaz	ität 18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 3,5 Ah	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-lonen (Li-lon)	Lithium-lonen (Li-lon)	Lithium-lonen (Li-lon)
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen	18 Volt XR Akku-Maschinen	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	11,9 x 7,7 x 4,9 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,7 kg (DCBP518G-XJ: 0,8 kg)	0,5 kg	0,3 kg
Lieferumfang	H2-Version mit 2 x POWERSTACK	S2-Version mit 2x POWERSTACK	E2-Version mit 2 x POWERSTACK
	Akku DCBP518-XJ;	Akku DCBP318-XJ;	Akku DCBP034-XJ;
	G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku	1 x POWERSTACK Akku	G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku
	DCBP518-XJ in G-Version	DCBP318-XJ	DCBP034-XJ in G-Version
	(jeweils ohne Ladegerät)	(jeweils ohne Ladegerät)	(jeweils ohne Ladegerät)



AKKU-3-GANG-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

+20% Leistung und +33% Drehmoment als Vorgängerversion

→ Bewältigt problemlos härteste Anwendungen

Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab

Schützt Anwender und Maschine

AKTIONSPREIS + DCD1007H2T-QW statt € 627 559,9





Leerlaufdrehzahl	0-4	50 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-8.500	/ 22.100 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment		169 Nm
Max. Bohrleistung in H	olz / Metall / Stein	28,5 / 12,7 / 12,7 mm
Gewicht (inkl. 5 Ah Akl	cu)	2,5 kg
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akk System-Schnellladeger: Zusatzhandgriff mit Verlängerur Gürtelhaken und magnetischer Bithalt	

18 VOLT / 5 AH SDS-plus® **AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)**

Geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise

→ Ermüdungsarmes Arbeiten bei langen Einsätzen

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen







TECHNISCHE DATEN	DCH273H2T	
Leerlaufdrehzahl		0 – 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0-4.600 min ⁻¹
Einzelschlagenergie (EPTA	05/2009)	2,1 Joule
Optimaler Durchmesserber	eich Beton	6–12 mm
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz		24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II	

Modell DCD1007H2T

2,5 m/s² 6,6 m/s²

1,5 m/s² 1,5 m/s²

Bohren in Metall Hammerbohren in Beton

T STAK™-Box

96,0 dB(A) 86,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 104,0 dB(A) 97,0 dB(A)

3,0 dB(A) 3,0 dB(A)

^{*}Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-OBERFRÄSE

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt Abgabeleistung schafft bis zu 23.000 Umdrehungen

→ Sauberes Finish







TECHNISCHE DATEN	DCW620H2
Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 und 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Lieferumfang 8 u	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, nd 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box VI

Ausführliche Produktbeschreibung auf Seite 37

KOMPLETT AUSGESTATTET: Alle Maschinen jeweils mit 2 x 5 Ah POWERSTACK Akku und T STAKTM-Box

18 VOLT / 5 AH AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Wiederanlaufschutz

→ Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz

→ Erhöhte Lebensdauer





DCG409H2T

PERFORM PROTECT.

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Schaltertyp	Schiebeschalter
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht (inkl. 5 Ah Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK TM -Box II

18 VOLT / 5 AH AKKU-HANDKREISSÄGE

Serienmäßig mit 190 mm Sägeblatt

→ Sehr hohe Schnitttiefe

Integrierte LED und Blasvorrichtung

→ Uneingeschränkter Blick auf den Anriss





TECHNISCHE DATEN	DCS573H2T
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Max. Neigungseinstellung	57°
Sägeblatt-Ø	190 x 30 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/4	5° 67 / 49 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät,
	24 Zahn HM-Sägeblatt,
	Parallelanschlag,
	AirLock Absaug-Adapter,
	T STAK™-Box VI

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA
DCW620H2	4,4 m/s ²	1,1 m/s ²	Fräsen	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)
DCG409H2T	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)
DCS573H2T	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)





DCB183D2-XJ



18 VOLT / 5 AH **AKKU-SET**





18 VOLT / 2 AH

STARTER-SET



18 **VOLT / 5 AH** STARTER-SET



18 VOLT / 5 AH **STARTER-SET**

[€] 303,-*





18 VOLT / 5 AH

STARTER-SET





TECHNISCHE DATEN	DCB183D2	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen je Akku (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht je Akku	0,4 kg	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät)	2x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB183-XJ, 1 x System- Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCB184-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB1104-QW	3x Akku DCB184-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCBP518-XJ, 1 x System- Schnellladegerät DCB1104-QW

^{*}Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



18 VOLT / 8 AH TABLESS AKKU

Innovative Tabless-Zellen-Technologie mit besserem Stromfluss
→ Bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer

Dessele wallieableitully ullu lallyele Lebelisua

→ Effizientere Energie-Weitergabe an Maschine

Stromfluss über komplette Zellen-Seite





TECHNISCHE DATEN	DCB1880
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-lonen (Li-lon)
Zell-Technologie	Tabless
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13 x 8 x 7 cm
Gewicht	0,9 kg

18 VOLT

VIERFACH-SCHNELLLADEGERÄT

Paralleler Ladeprozess von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen

→ Maximale Effizienz

2-Stufen-Ladeprozess

→ Schonende Ladung der Akkus und hohe Anzahl an Ladezyklen

LED-Anzeige informiert über Ladezustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur

→ Stetige Kontrolle





TECHNISCHE DATEN	DCB104
Akku-Spannung und -Kapaz	ität 10,8–54 Volt aller Ah-Klassen
Ladestrom	Akkus bis 4 Ah → 4 A Akkus ab 5 Ah → 8 A
Ladezeit bei 4 A	ca. 25 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) / 60 Min. (4 Ah)
Ladezeit bei 8 A	ca. 50 Min. (5 Ah) / 60 Min. (6 Ah) / 70 Min. (8 Ah) / 75 Min. (9 Ah) / 120 Min. (12 Ah) / 150 Min. (15 Ah)
Gewicht	3,5 kg



DEINE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein!
Im Interesse deiner Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner **PERFORM & PROTECT**Aktivitäten in den letzten Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwickelt, die ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

BIS ZU 50% VIBRATIONSREDUZIERUNG

Wenn die Auszeichnung PERFORM & PROTECT für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.


SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG


Wenn die Auszeichnung PERFORM & PROTECT für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

EINZIGARTIGE, INNOVATIVE DREHZAHLREGELUNGSMERKMALE

Wenn die Auszeichnung PERFORM & PROTECT für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeuges eingeflossen sind.



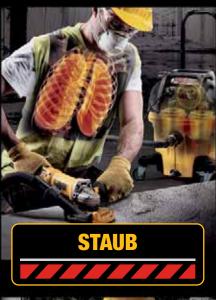

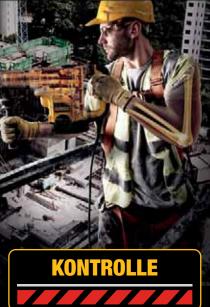



WEITERE INFOS UNTER:

WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT



AKKU-2-GANG-BOHRSCHRAUBER

2-Gang-Vollmetallgetriebe

→ Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise (16,4 cm Gesamtlänge)

ightarrow Bequeme, ergonomische Handhabung









TECHNISCHE DATEN

DCD800NT / DCD800E2T

Leerlaufdrehzahl0 – 650 / 2.000 min-1Max. Drehmoment (h/w)90 / 27 NmMax. Bohrleistung in Holz / Metall55 / 13 mm

Lieferumfang

Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD800E2T zusätzlich mit 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät

Modell DCD800 Vibration < 2,5 m/s² K-Wert 1,5 m/s² Anwendung Bohren in Metall Bohren in Metall

18 VOLT

AKKU-2-GANG-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

2-Gang-Vollmetallgetriebe

→ Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise (17,7 cm Gesamtlänge)

→ Bequeme, ergonomische Handhabung









TECHNISCHE DATEN DCD805NT / DCD805E2T

 Leerlaufdrehzahl
 0-650 / 2.000 min⁻¹

 Leerlaufschlagzahl
 0-11.050 / 34.000 min⁻¹

 Max. Drehmoment (h/w)
 90 / 27 Nm

Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein

55 / 13 / 13 mm

Lieferumfang

Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box;

DCD800E2T zusätzlich mit 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät

Schalldruckpegel LPA 74,0 dB(A) 90,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 85,0 dB(A) 101,0 dB(A)

K-Wert 5,0 dB(A) 5.0 dB(A)

** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

 ${\bf *Preise\ verstehen\ sich\ als\ unverbindliche\ Preisempfehlung\ zzgl.\ MwSt.}$



SCHRAUBER-ÜBERSICHT

AKKU-SCHRAUBER



12 V XR SCHRAUBER

DCD701D2-QW DCD703L2T-QW DCD708D2T-QW DCD800NT-XJ DCD805NT-XJ DCD996NT-XJ DCD1007NT-XJ

18 V XR SCHRAUBER

			The state of the s	2000111 210	December 10	2000111 710	De l'our les
UVP zzgl. MwSt.	€ 179,99*	€ 343,- *	€ 213 ,-*	[€] 183,-*	[€] 193,-*	€ 274 ,-*	[€] 299,-*
UVP inkl. MwSt.	€ 214,18	€ 408,17	€ 253,47	€ 217,77	€ 229,67	€ 326,06	€ 355,81
Akkus	2x	2x EV X	2x 18V X 🖫	IBY X	IBV X		
Drehmoment hart / weich (Nm)	57,5 / 25,5	57,5 / 25,5	65 / 26	90 / 27	90 / 27	95 / 66	169
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0-425 / 1.500	0-425 / 1.500	0-450 / 1.650	0-650 / 2.000	0-650 / 2.000	0-450 / 1.300 / 2.000	0-450 / 1.200 / 2.000
Schlagwerk	-	-	-	-	~	✓	~
Schlagzahl (Schläge/Min.)	-	-	-	-	0-11.050 / 34.000	0-8.600 / 25.500 / 38.250	0-8.500 / 22.100 / 38.250
Bohrfutterkapazität (mm)	1,5 / 10	1,5 / 10	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Bohrfuttertyp	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Metall	Metall	Metall
Max. Bohrdurchmesser in Holz / Metall / Stein (mm)	20 / 10 / –	20 / 10 / –	30 / 13 / –	55 / 13 / –	55 / 13 / 13	55 / 15 / 16	28,5 / 12,7 / 12,7
Drehmomentstufen	15	15	15	15	15	11	11
Gewicht ohne Akku (kg)	0,9	0,7	1,1	1,3	1,3	1,5	1,8
Lieferumfang	2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip	2 Akkus, Ladegerät, Schnellspann- bohrfutter, Hex-Bit-Halter, Exzenter-Bit-Halter, Winkelgetriebe, Gürtelclip	2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter, Zusatzhandgriff	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter, Zusatzhandgriff

MAGNETISCHER BIT-HALTER

DT7505-QZ

- Schwenkbar für Stabilität und Kontrolle in schwierigen Winkeln und bei schwer zugänglichen Anwendungen
- Magnetisch und ideal für den einhändigen Gebrauch



BLECHSCHEREN-AUFSATZ

DT70620-QZ

€ 90,-*

€ 107,10 inkl. MwSt

- Schneidet bis zu 1,3 mm Dicke
- 360° drehbar
- Blechschere für Schrauber mit universellem Anschluss



ROHRSCHNEIDE-VORSATZ

DT20560-QZ

€ 89,50*

- Ideal für das Schneiden von Kunststoffrohren wie PE
- Schnittkapazität: 50 mm
- Schneidet doppelt so schnell wie ein Handwerkzeug



SCHLAGSCHRAUBER-ÜBERSICHT

PRÄZISIÖNS-**MODUS**



0-200 Nm MAX

ANZIEHEN

DAS WERKZEUG MACHT EINE PAUSE VOR DEM ERSTEN SCHLAG, UM EIN ÜBERDREHEN ZU VERMEIDEN.

LÖSEN

DAS WERKZEUG REDUZIERT DIE GESCHWINDIGKEIT. **SOBALD DIE VERBINDUNG** GELÖST IST.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER







MAX





€ 419.-

1.632

2.373

0-440 / 800 / 1.200

0-1.890

3 + Präzision 1/2"

M30

3.4

T STAK™-Box



12 V XR AKKU-**SCHLAGSCHRAUBER**

DCF901P2-QW

DCF922NT-XJ

DCF892NT-XJ

DCF900NT-XJ

18 V XR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

DCF961NT-XJ

DCF964NT-XJ € 479.-*

€ 570,01

1.925

2.576

0-440 / 575 / 1.200

0 - 2.0153 + Präzision

3/4"

M36

3.7

T STAK™-Box

UVP zzgl. MwSt.	€ 343,- *
UVP inkl. MwSt.	€ 408,17
Akkus	2x EV XR 5
Max. Drehmoment (Nm)	340
Max. Losbrechmoment (Nm)	_
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0-2.850
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0-3.250
Anzahl der Gänge	1
Werkzeugaufnahme	1/2"
Max. Schraubendurchmesser	M18
Gewicht ohne Akku (kg)	1,1
LED	~
Lieferumfang	2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, T STAK [™] -Box

€ 322,-*	€ 343,- *	€ 381,- *
€ 383,18	€ 408,17	€ 453,39
		IBV X
406	813	1.396
610	1.084	1.898
0-1.400 / 2.500	0-600 / 1.200 / 2.000	0-650 / 1.000 / 2.300
0-3.550	0-3.250	0-2.200
2 + Präzision + weiche Materialien	3 + Präzision	3 + Präzision
1/2"	1/2"	1/2"
M20	M24	M30
1,1	1,7	2,9
✓	~	~
Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	T STAK™-Box

KOMPAKT-STECKNÜSSE 38 MM / 1/2"



DT7530-QZ	12 mm	€ 7,30 *	€ 8,69 inkl. MwSt.
DT7531-QZ	13 mm	€ 7,60*	€ 9,04 inkl. MwSt.
DT7532-QZ	14 mm	€ 8,10*	€ 9,64 inkl. MwSt.
DT7533-QZ	15 mm	€ 8,70*	€ 10,35 inkl. MwSt.

DT7534-QZ	16 mm	€ 9,30*	€ 11,07 inkl. MwSt.
DT7535-QZ	17 mm	€ 9,60*	€ 11,42 inkl. MwSt.
DT7536-QZ	18 mm	€ 9,90*	€ 11,78 inkl. MwSt.
DT7537-QZ	19 mm	€ 10,40°	€ 12,38 inkl. MwSt.

DT7538-QZ	20 mm	€ 11,10*	€ 13,21 inkl. MwSt.
DT7539-QZ	21 mm	€ 11,80*	€ 14,04 inkl. MwSt.
DT7540-QZ	22 mm	€ 12,50°	€ 14,88 inkl. MwSt.
DT7541-QZ	24 mm	€ 13,00°	€ 15,47 inkl. MwSt.

17-TLG. STECKNUSS-SET

DT7506-QZ

Werkzeugaufnahme 1/2" 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + Adapter



9-TLG. STECKNUSS-SET

DT7507-QZ

€ 48,20°

Werkzeugaufnahme 1/2" 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 + Adapter





NEU

18 VOLT AKKU-DREIGANG- SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab

→ Schützt Anwender und Maschine

Kompakte Länge von nur 193 mm

→ Ermöglicht Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

Verlängerter gezahnter Zusatzhandgriff

→ Bessere Kontrolle und Schutz für den Anwender





TECHNISCHE DATEN	DCD1007NT / DCD1007H2T
Leerlaufdrehzahl	450 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	8.500 / 22.100 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	169 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	28,5 / 12,7 / 12,7 mm
Gewicht (inkl. 5 Ah Akku)	2,5 kg
•	tzhandgriff mit Verlängerung, n und magnetischer Bithalter,

ürtelhaken und magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; **DCD1007H2T** zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät



Modell DCD1007 Vibration 2,5 m/s²

K-Wert 1,5 m/s² Anwendung Bohren in Metall Schalldruckpegel LPA 96,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 104,0 dB(A)

K-Wert (A)A n a

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-KOMBOPACK

- 1x DCD1007: Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber 1x DCF860: 1/4" Akku-Schlagschrauber 2x DCBP518: 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku

- 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI













NEU

18 VOLT / 5 AH

AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x DCD800: Akku-Zweigang-Bohrschrauber 1x DCF850: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2x DCB184: 18 Volt / 5 Ah XR Li-lon Akku
- 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II











TECHNISCHE DATEN	DCF860	DCF850	DCD800
Leerlaufdrehzahl	1.800 / 2.500 / 3.800 min ⁻¹	0-1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹	0-650 / 2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0-4.400 min ⁻¹	0-400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹	-
Max. Drehmoment	141 / 242 / 282 Nm	26 / 170 / 206 Nm	90 / 27 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	-
Max. Schrauben-Ø	M16	M16	_
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	-	-	55 / 13 mm

Modell	VIDICUION	
DCF860	21,0 m/s ²	2,0 n
DCD800	$< 2,5 \text{ m/s}^2$	1,5 n
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 n

Anwenduna
Schlagschrauben
Bohren in Metall
Schlagschrauben

Schalldruckpegel LPA 95,0 dB(A) 74,0 dB(A) 88,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 103,0 dB(A) 85,0 dB(A) 5,0 dB(A) 3,0 dB(A)

** NT-Version ohne Akkus und Ladegerät



HYDRAULISCHER 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Innovativer Hydraulikmotor

→ Längere Lebensdauer, Effizienz und Leistung

Hydraulikmotor

→ Bis zu 44 % leiser als DCF850 bei gleicher Geschwindigkeit

Elektronische Einstellung von Dreh- und Schlagzahl

→ Einfache Bedienung





TECHNISCHE DATEN	DCF870NT / DCF870E2T
Leerlaufdrehzahl	1.100 / 3.000 min ⁻¹
Schlagzahl	4.000 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	56 Nm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,6 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box; DCF870E2T zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku,
	System-Schnellladegerät

Modell DCE870 VIDRATION Q 5 m/c2 K-Wert

Anwendung Schlagschrauben Schalldruckpegel LPA 76,2 dB(A) Schallleistungspegel LWA 101,0 dB(A)

K-Wert (A)Ah o

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



3/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

4 Stufen mit maximalem Anzugsmoment und Top-Lösemoment

→ Höhere Leistung für schnelleres Arbeiten

Zusätzliche elektronische Power-Stufe reguliert die Drehzahl bei gleichbleibendem Drehmoment

→ Mehr Effizienz, Flexibilität und Kontrolle

Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse

→ Optimaler Wärmeaustausch und erhöhte Lebensdauer des Gerätes

DCF964NT-XJ**
[€] 479,-*
€ 570,01 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCF964NT
Leerlaufdrehzahl	0-440 / 575 / 1.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0-2.015 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	1.925 Nm
Max. Lösemoment	2.576 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah POWERSTACK Akku)	4,4 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II

Modell DCF964 Vibration 16,0 m/s² K-Wert 1,7 m/s² Anwendung Schlagschrauben Schalldruckpegel LPA 100,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 108,0 dB(A)

K-Wert 3 Ω dR(Δ)

** NT-Version ohne Akkus und Ladegerät



AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Wiederanlaufschutz

Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung

> Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen


Überlastschutz

→ Erhöhte Lebensdauer







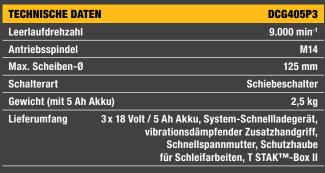





NEU

18 VOLT

AKKU-BANDSÄGE

Werkzeugloser Wechsel und einfache Einstellung des Sägeblattes

Zeitersparnis

Große Schnitttiefe von 86 mm

→ Schneller Sägefortschritt

Ausbalancierte Akkupositionierung

Optimale Ergonomie







Oberflächenschleifen



ZUBEHÖR-TIPP:

BANDSÄGEBLATT FÜR DCS378

Geeignet für Metall, Leitungsrohre, Kupferrohre, Baustahl

TECHNISCHE DATEN	
Zahnteilung	18 ZPZ
Inhalt	3 Stück

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

challdruckpegel LPA 85,0 dB(A) 75,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 96,0 dB(A) 86,0 dB(A)

3,0 dB(A) 3,0 dB(A)



AKKU-BANDFEILE

Variable Geschwindigkeitseinstellung

→ Optimale Schleifergebnisse auf verschiedenen Materialien

Komplett werkzeuglose Einstellung und Wechsel des Schleifbandes

→ Optimale Verwendung auch bei verengten Platzverhältnissen

Rotierbarer und wechselbarer Schleifarm

→ Hohe Produktivität und vielfältiger Einsatz Adapter zum Anschluss eines Staubsaugers

Staubarmer und sauberer Arbeitsplatz





Seitenhandgriff, gerader Schleifarm, gebogener Schleifarm, Adapter für Staubabsaugung, 2x Schleifband mit 80er-Körnung, T STAK™-Box





ZUBEHÖR-TIPP:

SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDFEILE DCM200

Artikel Nr.	Größe	Körnung	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT3604-QZ	13 x 457 mm	40G	10 Stück	€ 18,99 / € 22,60
DT3605-QZ	13 x 457 mm	80G	10 Stück	€ 18,99 / € 22,60
DT3606-QZ	13 x 457 mm	120G	10 Stück	€ 18,99 / € 22,60
DT3607-QZ	13 x 457 mm	3 x 40G, 4 x 80G, 3 x 120G	10 Stück	€ 18,99 / € 22,60

Vibration < 2,5 m/s²

Schalldruckpegel LPA 74,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 82,0 dB(A)

**N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



AKKU-BETONNAGLER

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich

→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie

→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar

→ Material- und nagelspezifische Einstellung





TECHNISCHE DATEN	DCN890N
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13–57 mm
Nagel-Ø	2,6-3,7 mm
Magazinwinkel	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akkı	ı) 4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze,
nic	nt-magnetische Kontaktspitze für "Stick-E" Befestigungslösungen mit Plastikclip,
	Gürtelhaken

ZUBEHÖR FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	€ 109,00 / € 129,71
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	€ 59,00 / € 70,21
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für "Stick-E" Befestigungslösungen mit Plastikclip)	€ 34,00 / € 40,46
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	€ 34,00 / € 40,46
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (Ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m)	€ 229,00 / € 272,51

Modell Vibration K-Wert Anwendung Schalldruckpegel LPA Schallleistungspegel LWA K-Wer DCN890 $2,8~\text{m/s}^2$ $1,5~\text{m/s}^2$ Nageln in Beton 88,5~dB(A) 97,5~dB(A) 3,5~dB(A)

^{*}Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8901015 15 mm 1.005 Nägel **€ 49,00** / € 58,31 2,6 mm DCN8901020 20 mm 2,6 mm 1.005 Nägel **€ 51,00** / **€** 60,69 DCN8901025 25 mm 2,6 mm 1.005 Nägel **€ 53,00** / **€** 63,07 DCN8901030 1.005 Nägel **€ 55,00** / **€** 65,45 30 mm 2,6 mm DCN8901035 35 mm 2,6 mm 1.005 Nägel **€ 57,00** / **€** 67,83 DCN8901040 40 mm 2,6 mm 1.005 Nägel **€ 59,00** / **€** 70,21 DCN8901045 510 Nägel **€ 31,00** / **€** 36,89 45 mm 2,6 mm DCN8901050 510 Nägel **€ 32,00** / **€** 38,08 50 mm 2,6 mm DCN8901055 55 mm 2,6 mm 510 Nägel **€ 33,00** / **€** 39,27

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.



DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	€ 57,00 / € 67,83
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21
XH-NÄGEL MIT I	ETA-ZULASS	UNG:		
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 61,00 / € 72,59
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 63,00 / € 74,97
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 65,00 / € 77,35
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 67,00 / € 79,73
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 34,00 / € 40,46
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 35,00 / € 41,65
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 36,00 / € 42,84

 DCN8902015
 15 mm
 3,7 mm
 1.005 Nägel
 € 59,00 / € 70,21

 DCN8902020
 20 mm
 3,7 mm
 1.005 Nägel
 € 61,00 / € 72,59

 DCN8902025
 25 mm
 3,7 mm
 1.005 Nägel
 € 63,00 / € 74,97

Verzinkte HD-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



NEU

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.





Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200 Stück	€ 15,00 / € 17,85
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100 Stück	€ 16,00 / € 19,04

Kabelhalterung mit Stick-E Plastikclip.



Führungsbogen für Kabel mit Stick-E Plastikclip.



Clip für Leitungen und Rohre mit Stick-E Plastikclip.





Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6720050	Kabelhalterung	25 mm	200 Stück	€ 25,00 / € 29,75

Artikel Nr.	Beschreibung	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6755000	Führungsbogen	50 Stück	€ 29,00 / € 34,51

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6710016	Metallclip	16 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF6710020	Metallclip	20 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF4400020	Plastikclip	20 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF4400025	Plastikelip	25 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51



AKKU-NAGLER

Bis zu 20 $\!\%$ schnelleres Arbeiten durch optimierte Bauweise

→ Hohe Effizienz

Exakte Tiefeneinstellung durch erweitertes Stellrad

→ Genaues Arbeiten

Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

→ Sicherheit des Anwenders und Werkstücks

Kompakte Bauform (vs. Vorgängermodell DCN692)

→ Passt zwischen 40 cm Balkenabstand

DCN930N-XJ**
[€] 559,-*
€ 665,21 inkl. MwSt.





TECHNISCHE DATEN	DCN930 / DCN950
Nageltyp	D-Kopf-Nägel draht- oder papiergebunden
Auslösesicherung	Einzeln- und Serienauslösung (DCN930)
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,8 – 3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Gewicht (mit 5 Ah Akk	u) 3,9 kg

Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe und Sechskantschlüssel; DCN930P2 zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät,

Transportkoffer

OPTIMIERTE NASE ZUM SCHRÄGEN EINTREIBEN DER NÄGEL



ZUBEHÖR-TIPP:

Lieferumfang

VERLÄNGERTES MAGAZIN FÜR DCN930 / DCN950

Fasst bis zu 95 Nägel

→ Zeitersparnis

Modell DCN930 / DCN950 Vibration 3,0 m/s² K-Wert

Anwendung Nageln in Holz Schalldruckpegel LPA 87,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 98,0 dB(A)

3,0 dB(A

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



18 VOLT

AKKU-OBERFRÄSE

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt und bis zu 23.000 Umdrehungen

→ Sauberes Finish durch elektronische Drehzahlkonstanthaltung

Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger-Schalter und Arretierung für Dauerbetrieb

→ Dreistufiger Revolvertiefenanschlag für Serienarbeiten

Parallelanschlag mit Feinjustierung

→ Spindelarretierung für schnellen Fräserwechsel

Sanftanlauf verhindert ein Verlaufen der Maschine beim Start

ightarrow Perform & Protect: Anti-Rotationssystem stoppt die Maschine bei Rückschlag

LED-Warnung bei Überlastung

→ Zwei helle LED-Leuchten

Effektive Staubabsaugung mit Air-Lock-Adapter

→ Ansteckbarer Unterboden-Absaugstutzen für Kantenfräsarbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCW620
Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 & 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg

Lieferumfang 8 & 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden-Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAKTM-BOX VI; DCW620H2 zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah

DCW620H2 zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät









ZUBEHÖR-TIPP:

INFORMATIONEN ZU SPANNZANGEN, FÜHRUNGS-HÜLSEN UND BOHRUNGEN VON BODENPLATTEN

- ightarrow Passenden Spannzangen (identisch mit DW622)
- → Führungshülsen (identisch mit DCW604)
- → Bohrungen von Bodenplatten (identisch mit DWE625 / DWE627) im Katalog auf S. 168

Modell DCW62 7.0 m/s2

2.5 m/s²

Anwendung Fräsen Schalldruckpegel LPA 73,8 dB(A) Schallleistungspegel LWA 84,8 dB(A)

K-Wert 3 Ω dR(Δ)

**N- und NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät



18 VOLT AKKU-VAKUUM-HEBER

Bis zu 120 kg Hebekraft

→ Schonendes und sicheres Heben sowohl in senkrechten als auch in waagerechten Ebenen

Digitales Manometer zum Überwachen und automatisches wiederherstellen von Dichtungsdruck

→ Einfache Handhabung





TECHNISCHE DATEN	DCE590N
Akku Kapazität	18 Volt und FLEXVOLT Akkus (außer 15 Ah FLEXVOLT Akku)
Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Lieferumfang	Gummilippe, Karton, ohne Akku und Ladegerät

FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT PASST SICH DIE GUMMILIPPE VIELEN MATERIALIEN AN

NEU

18 VOLT AKKU-WASSERTANK

WIRELESS TOOL CONTROL: kabellose Aktivierung beim Einschalten der gekoppelten Maschine

→ Effiziente Staubbindung

Halbtransparenter Tank mit Messeskala

→ Konstante Kontrolle

Abnehmbarer Filter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Tank

→ Längere Haltbarkeit





TECHNISCHE DATEN	DCE6820N
Tankkapazität	15
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 I/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	DCS691
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

Modell

Vibration

K-Wert

Anwendung

Schalldruckpegel LPA 56,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 66,0 dB(A)

K-Wert 3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.





18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x DCS570: Akku-Handkreissäge 184 mm
 1x DCS334: Akku-Pendelhub-Stichsäge
 2x DCB184: 18 Volt / 5 Ah XR Li-lon Akku

- 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI







DCK2012P2T-QW



NEU

18 VOLT AKKU-KOMBOPACK

- 1x DCF620: Akku-Schnellbauschrauber 1x DCH133: SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 1x DCG405: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 1x DCB182: 18 Volt / 4 Ah XR Li-lon Akku
- 1x DCB183: 18 Volt / 2 Ah XR Li-lon Akku 1x System-Schnellladegerät
- Komplett in Softbag













ZUBEHÖR-TIPP:

MAGAZINVORSATZ FÜR SCHNELLBAUSCHRAUBER

** N-Version jeweils ohne Akkus und Ladegerät



Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches der Schlüssel für ein **effizientes**, **sicheres Arbeiten**. DEWALT bietet eine große Bandbreite von **Akku-LED-Leuchten**, mit der sich jeder Arbeitsplatz zu jeder Tages- und Nachtzeit perfekt ausleuchten lässt. Ob kaltweißes Licht für **maximale Sichtbarkeit** oder warmweißes Licht für **augenschonendes**, **ermüdungs- und blendfreies Arbeiten**: In unserer umfangreichen Range findest du **LEDs mit bis zu 5.000 Lumen** Leuchtkraft, mit denen du garantiert jeden Raum ins richtige Licht setzen kannst.

Unsere LED-Leuchtmittel sind nach neuesten Standards entwickelt und mit fortschrittlicher, langlebiger Technologie ausgestattet. So gewährleisten wir maximale Helligkeit bei minimalem Energieverbrauch. Je nach verwendetem Akku, der LED-Lampe und deinen Einstellungen kannst du eine unterbrechungsfreie Laufzeit von bis zu 40 Stunden pro Akkuladung erreichen. Die durchdachte Ergonomie unserer Lampen sorgt dafür, dass jede Umgebung optimal genutzt werden kann – ganz gleich, ob die Lampe aufgehängt, gehalten, hingelegt oder aufstellt werden soll.

^{*}Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0

WERKZEUGBOX MIT INTEGRIERTEN LED-ARBEITS-LEUCHTEN





TECHNISCHE DATEN	DWST08061-1	
Leuchtstärke (bei 100%)	4.000 Lumen	
Beleuchtungsmodul Laufzeit	max. 16 Std.	
Abmessungen (L x B x H)	395 x 352 x 255 mm	

18 VOLT AKKU-LEDBAUSTELLENLEUCHTE





TECHNISCHE DATEN	DCL077-XJ	
Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen	
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 20 Std.	
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"	

18 VOLT

AKKU-LED-STRAHLER





TECHNISCHE DATEN	DCL043-XJ
Leuchtstärke	120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 40 Std.
Weiteres	Belastbarerer Metallhaken, einstellbarer Leuchtenkopf

18 VOLT

AKKU-LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE





TECHNISCHE DATEN	DCL074-XJ
Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 8,5 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

18 VOLT AKKU-LED-LEUCHTE





TECHNISCHE DATEN	DCL050-XJ
Leuchtstärke	250 / 500 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 12 Std.
Weiteres	Praktischer Haken, Leuchtkopf arretier- und schwenkbar, IP54

18 VOLT AKKU-LED-BAUSTELLEN-STRAHLER

DCL079-XJ**
€ 349,-*
€ 415,31 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCL079-XJ
Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 8,7 Std.
Farbtemperatur	4.000 K



18 VOLT 3 x 360° AKKU-LINIENLASER MIT FERNBEDIENUNG

Fall-Alarm mit Aktivierung bei freiem Fall aus 1 m Höhe

→ Sicherheit von Gerät und Personen

Mit Fernbedienung

→ Hohe Effizienz durch Nivellierung aus der Ferne

DCLE34035B-XJ**

DCLE34035D1-0W

TECHNISCHE DATE	N DCLE3403	5B / DCLE34035D1
Farbe Laserlinie		Grün
Arbeitsbereich (mit	Detektor)	80 m (100 m)
Nivelliergenauigkeit		+/- 3 mm / 10 m
Selbstnivellierberei	ch	+/- 3°
Staub- und Spritzwa	esserschutz	IP54
Stativgewinde	5/8" (in	tegriert in Halterung)
Lieferumfang	DCLE340 1 x 18 Volt /	, Halterung, Zieltafel; 35D1 zusätzlich mit: ⁄ 2 Ah Akku, System- gerät, T STAK™-Box

NEU

KOMPAKTER LINIENLASER MIT INTEGRIERTEM LI-IONEN-AKKU **UND USB-C-ANSCHLUSS**

Linienlaser mit integriertem Akku und USB-C

→ Plattformunabhängig und universelle Zugänglichkeit zur Stromversorgung

30-minütiges Schnellladen mit **USB-C-Technologie**

→ Bis zu 8 Stunden Laufzeit

DCLE14201RB-XJ € 320,11 inkl. MwSt. Rote Laserlinie

DCLE14201GB-XJ € 379,61 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN DCLE14201RB / DCLE14201GB Farbe Laserlinie DCLE14201RB-XJ / DCLE14201GB-XJ Rot / Grün Arbeitsbereich (mit Detektor) 30 m (50 m) Nivelliergenauigkeit +/- 3 mm / 10 m +/- 4° Selbstnivellierbereich Staub- und Spritzwasserschutz 1/4" & 5/8" (integriert in Halterung) Stativgewinde Lieferumfang Halterung mit Magnet, **USB-C Kabel, Tasche**



TIPP:

EINFACH AUFLADEN MIT DEM 18 VOLT KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang → Effizientes Laden


*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

** B-Version jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

HÖCHSTE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

UNSER REVOLUTIONÄRES XR FLEXVOLT SYSTEM IST DAS EINZIGE RÜCKWÄRTSKOMPATIBLE AKKU-SYSTEM WAS SOWOHL IN 18 VOLT ALS AUCH 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN. DOPPELTE POWER FÜR PROS.

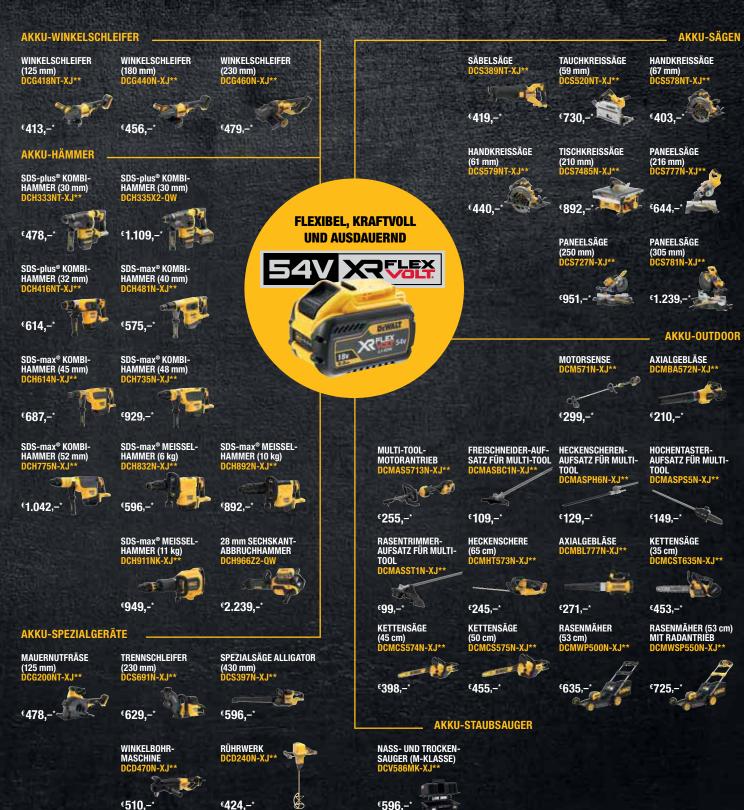

Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

^{**} Basisversion ohne Akkus und Ladegerät



54 VOLT AKKUS

























TECHNISCHE DATEN	DCB546T2	DCB547X2	DCB548Y2	DCB549
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh	54 Volt / 270 Wh
Lieferumfang	2x Akku DCB546-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB547-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB548-XJ (ohne Ladegerät)	1 x Akku DCB549-XJ (ohne Ladegerät)

^{*}Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS









LEASING PLUS













TECHNISCHE DATEN	DCB118T2	DCB118T2T	DCB118T3	DCB132T2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh
Lieferumfang	2x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2x Akku DCB546-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW

54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS























54 VOLT / 216 WH STARTER-SET









TECHNISCHE DATEN	DCB118X2	DCB118X2T	DCB118X3	DCB132X2	DCB118Y2T
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System- Schnellladegerät DCB118-QW	2x Akku DCB547-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK TM -Box II	3x Akku DCB547-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB118-QW	2x Akku DCB547-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB132-QW	2x Akku DCB548-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II



54 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER

 ${\bf Anti-Vibrations-System~AVC~und~Anti-Rotations-Funktion~(UTC)}$

→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung

→ Perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material


WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)

→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege



TECHNISCHE DATEN		DCH416NT
Leerlaufdrehzahl		0-725 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0-4.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie		4,5 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton		10-24 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz		32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen		80 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)		5,4 kg
Lieferumfang V		er Zusatzhandgriff, g, T STAK™-Box VI



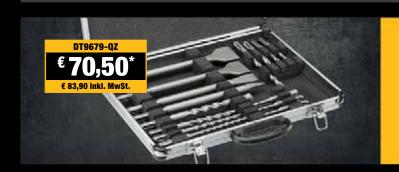

ZUBEHÖR-TIPP:

HIGH PERFORMANCE SDS-plus® HAMMERBOHRER-SET

Hartmetall-Bohrkopf mit zwei Schneiden und starker Kern

→ Für eine gute Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

MODEII

Vibration 6.3 m/s² K-Wert 1,5 m/s² Anwendung Hammerbohren in Beton Schalldruckpegel LPA 92,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 103,0 dB(A)

K-Wert 3 O dR(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



54 VOLT SECHSKANT AKKU-ABBRUCHHAMMER (28 mm) 230 VOLT SECHSKANT ABBRUCHHAMMER (28 mm)

Anti-Vibrations-System AVC sorgt für weniger Vibrationen

→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)

→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall

→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten







Leerlaufschlagzahl	1.080 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 bzw. 6,8 m/s³
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht DCH966 (mit 270 Wh Akku) D25966	20,3 kg, 18,8 kg
Lieferumfang (nur DCH966)	2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR-TIPP: SECHSKANT-MEISSEL (28 mm)

Keine Unterbrechung der Gefügestruktur des Werkstoffes → Hohe Standfestigkeit

Materialgerechte Induktions-Wärmebehandlung und spezielle Oberflächenvergütung → Lange Lebensdauer

Artikel Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT6927-QZ	28 mm Sechskant-Spitzmeißel	-	400 mm	€ 46,90 / € 55,81
DT6929-QZ	28 mm Sechskant-Flachmeißel	32 mm	521 mm	€ 46,90 / € 55,81
DT6932-QZ	28 mm Sechskant-Spatmeißel	75 mm	521 mm	€ 90,20 / € 107,34

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH966	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25066	6.8 m/c2	1.5 m/s ²	Maißeln	03 U 4B(V)	102 0 dR(A)	3 9 dR(A)

** NT-Version jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DCH966Z2 / D25966



FLEXVOLT HIGHLIGHTS

54 VOLT

AKKU-WINKELSCHLEIFER (230 mm)

- "Perform & Protect"
- → Mehr Kontrolle und Sicherheit

Elektronische Kupplung

- → Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen
- "Wireless Tool Control" (WTC) aktiviert Sauger automatisch und kabellos beim Start
- → Sauberes und komfortables Arbeiten

DCG460N-XJ**		
[€] 479,-*		
€ 570,01 inkl. MwSt.		











54 VOLT

AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

Vollmetall-Direktgetriebe

→ Effiziente Kraftübertragung

WIRELESS TOOL CONTROL

→ Saubere Umgebung

Motorbremse

Sicherheit des Anwenders











ZUBEHÖR-TIPP:

230 mm DIAMANTTRENNSCHEIBE

Diamantbesetzt → Keine Reduktion der Segmente 1.000 Schnitte → Extrem langlebig

DCG460

Vibration 3,8 m/s² K-Wert 1,5 m/s² Anwendung Oberflächenschleifen Schneiden in Beton Schalldruckpegel LPA 88,0 dB(A) 103,6 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 96,0 dB(A) 114,6 dB(A) K-Wert 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm)

Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl

→ Gleichbleibend hoher Bohrfortschritt

UTC-Funktion verhindert unkontrollierbare Rotation

→ Hohe Sicherheit

AVC-Funktion ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten durch entkoppelten Handgriff

→ Schont die Gesundheit



TECHNISCHE DATEN		DCH775N
Leerlaufdrehzahl		145 – 290 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		1.105 – 2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie		19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich		28-42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / I	Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)		10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfend	er Zusatzhandgriff, Transportkoffer





54 VOLT

AKKU-HANDKREISSÄGE (61 mm) für Führungsschienen

Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung

→ Effizientes Arbeiten

Elektronische Motorbremse

→ Schutz von Anwender und Werkstück

Effektive Staubabsaugung über "Airlock"-kompatiblen Absaugadapter


→ Saubere Umgebung

DCS579NT-XJ**
€ 440*
€ 523,60 inkl. MwSt.
LEASING
PLUS



TECHNISCHE DATEN DCS579NT 5.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl Neigungseinstellung 57° Max. Schnitttiefe 61 mm Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene 57 mm Sägeblattmaß 190 x 30 mm Gewicht (mit 108 Wh Akku) 4,0 kg XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, Lieferumfang T STAK™-Box VI

FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

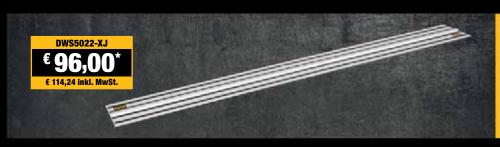

ZUBEHÖR-TIPP:

1.500 mm FÜHRUNGSSCHIENE

Modell DCH775N DCS579

Vibration 10,1 m/s² < 2,5 m/s² K-Wert 1,5 m/s² 1,5 m/s² Anwendung Hammerbohren in Beton Sägen von Holz Schalldruckpegel LPA 96,0 dB(A) 94,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 107,0 dB(A) 105,0 dB(A)

X-Wert 3,0 dB(A) 3.0 dB(A)

**N-, NK- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



2 x 18 VOLT

AKKU-RASENMÄHER (53 cm)

Interaktive Benutzeroberfläche

→ Einfache Kontrolle

Verbessertes Deckdesign für besseren Abtransport des Schnittguts

→ Saubere Ergebnisse

Hinterer Radantrieb (nur DCMWSP156)

→ Müheloses Mähen mit variabler Geschwindigkeit und weniger Kraftaufwand





TECHNISCHE DATEN	DCMWP134N / DCMWSP156N
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akku)	27,2 kg bzw. 30,2 kg
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal



ZUBEHÖR-TIPP:

ERSATZMESSER DT20902-QZ (53 cm)

Passend für Rasenmäher DCMWP134N-XJ / DCMWSP156N-XJ / DCMWP500N-XJ / DCMWSP550N-XJ

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



NEU

54 VOLT

AKKU-RASENMÄHER (53 cm)

Interaktive Benutzeroberfläche

→ Einfache Kontrolle

Verbessertes Deckdesign für besseren Abtransport des Schnittguts

→ Saubere Ergebnisse

Hinterer Radantrieb (nur DCMWSP550N)
→ Müheloses Mähen mit variabler Geschwindigkeit und weniger Kraftaufwand





TECHNISCHE DATEN	DCMWP500N / DCMWSP550N
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	29 / 29,2 kg bzw. 31 / 31,2 kg
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal

RASEN-TIPP: VOR DEM ERSTEN FROST NOCHMAL DEN RASEN AUF 5 CM TRIMMEN, UM SCHÄDEN ÜBER DEN WINTER VORZUBEUGEN

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWP134N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWP550N	2.5 m/s ²	1.5 m/s ²	Mähen	77.0 dB(A)	84.0 dB(A)	1.3 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



54 VOLT

MULTI-FUNKTIONSGERÄT

Motorantrieb für verschiedene Aufsätze

→ Maximale Produktivität

Werkzeugloser Aufsatz-Wechsel

→ Zeitersparnis

Zwei Geschwindigkeitsstufen

→ Maximale Kontrolle

Rundumgriff

→ Maximaler Komfort in der Anwendung



NEU

RASENTRIMMER-AUFSATZ <u>FÜR MULTI-</u>FUNKTIONSGERÄT

Große Schutzhaube

→ Mehr Sicherheit

Trimmer-Spule mit Zwei-Faden-System

→ Schneller Arbeitsfortschritt



TECHNISCHE DATEN	DCMASST1N
Leerlaufdrehzahl	4.400 / 5.400 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm
Fadensystem	Bump Feed
Fadendurchmesser	2,0 mm
Gewicht (inkl. DCMAS	S5713
und 162 Wh Akku)	5,6 kg

Modell
DCMAS5713N + DCMASST1N
DCMAS5713N + DCMASBC1N

m/s² m/s² m/s² m/s² K-Wert 1,5 m/s² 1,5 m/s² 1,5 m/s² 1,5 m/s² Schalldruckpegel LP. 82,0 dB(A 88,0 dB(A 84,0 dB(A 81.0 dB(A

Schallleistungspegel LWA 95,0 dB(A) 100,0 dB(A) 99,0 dB(A) 92,0 dB(A)

K-Wert 1,1 dB(A) 1,6 dB(A) 3,0 dB(A) 1,4 dB(A)

^{*}Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEU

FREISCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT

20 cm Dickichtmesser mit 4 Flügeln → Effizientes Freischneiden auch von stark überwucherten Flächen



TECHNISCHE DATEN	DCMASBC1N	
Leerlaufdrehzahl	3.700 / 4.600 min ⁻¹	
Schnittbreite	20 cm	
Gewicht (inkl. DCMAS5713		
und 162 Wh Akku)	5,4 kg	

NEU

HOCHENTASTER-AUFSATZ FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT

Automatisches Kettenschmierungssystem (200 ml)

→ Reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch

Inkl. Verlängerung (2,7 m montiert)

→ Mehr Produktivität durch größere Reichweite



TECHNISCHE DATEN	DCMASPS5N	
Kettengeschwindigkeit	6,5 m/s	
Schwertlänge	20 cm	
Max. Schnittkapazität	15 cm	
Kette 3/8" (1,1	mm 35 Glieder)	
Öltank	200 ml	
Gewicht (inkl. DCMAS5713		
und 162 Wh Akku)	6,2 kg	

NEU

HECKENSCHEREN-AUFSATZ FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT

Gehäuse aus Vollmetall

→ Besonders robust

Bis 135° verstellbarer Gelenkkopf

→ Erhöhte Genauigkeit durch verschiedene Schnittwinkel



TECHNISCHE DATEN	DCMASPH6N
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Zahnabstand	19 mm
Gewicht (inkl. DCMAS57 und 162 Wh Akku)	713 6,0 kg

NEU

ZUBEHÖR FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT

Artikel Nr.	Beschreibung UVF	zzgl. / inkl. MwSt.
DT20683-QZ	Tragetasche für DCMAS5713N-XJ	€ 57,00 / € 67,83
	ZUBEHÖR FÜR RASENTRIMMER-AUFSATZ DCMAST1N	
DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser nur in Kombination mit DT20684-QZ	€ 25,00 / € 29,75
DT20684-QZ	Messer-Adapter-Set	€ 13,00 / € 15,47
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule Bump feed, 2 mm x 7,8 m Faden, komplett	€ 21,60 / € 25,70
DT20658-QZ	Trimmer-Ersatzspule QUICKWIND™, 2 mm x 7,8 m Faden, komplett	€ 23,60 / € 28,08
	ZUBEHÖR FÜR FREISCHNEIDER-AUFSATZ DCMASBC1N	
DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser	€ 25,00 / € 29,75
	ZUBEHÖR FÜR HOCHENTASTER-AUFSATZ DCMASPS5N	
DT20686-QZ	Schwert, 20 cm	€ 29,80 / € 35,46
DT20681-QZ	Sägekette, 20 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 35)	€ 20,00 / € 23,80
DT20685-QZ	Verlängerung	€ 38,00 / € 45,22
	ZUBEHÖR FÜR HECKENSCHEREN-AUFSATZ DCMASPH6N	
DT20685-QZ	Verlängerung	€ 38,00 / € 45,22



54 VOLT

AKKU-HECKENSCHERE (65 cm)

Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert mit 31 mm Zahnabstand → Schneller Schnittfortschritt

Elektronischer Messerschnellstopp (< 1s) und Handschutz

→ Erhöhte Sicherheit

Ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

→ Ermüdungsarmes Arbeiten



TECHNISCHE DATEN	DCMHT573N
Hubzahl	3.400 min ⁻¹
Schwertlänge	65 cm
Zahnabstand	31 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,1 / 5,3 kg
Lieferumfang	Messerschutzköcher

 Modell
 Vibration
 K-Wert

 DCMHT573N
 3,8 m/s²
 1,5 m/s²

 DCMBL777
 < 2,5 m/s²</td>
 1,5 m/s²

 *Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEU

54 VOLT

AKKU-AXIALGEBLÄSE

Neues Lüfterdesign

→ Hohe Leistung und hohen Luftdurchsatz

Benutzerfreundliche Schalteroberfläche mit Einstellung von 3 Geschwindigkeitsstufen

→ Optimale Kontrolle der Leistung und Laufzeit

Ausbalancierte Bauweise und großflächige Gummierungen

→ Sicherer Griff und ermüdungsarmes Arbeiten

Robuster Standfuß

ightarrow Sichere Aufbewahrung auf dem Boden oder an der Wand



TECHNISCHE DATEN	DCMBL777N
Luftgeschwindigkeit	0-258 km/h
Luftdurchsatz	1.290 m³/h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Ak	ku) 4,2 / 4,4 kg
Lieferumfang	Runder und flacher Düsenaufsatz, Schultergurt

Schalldruckpegel LPA 81,0 dB(A) 84,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 92,0 dB(A) 94,0 dB(A)

3,3 dB(A)



54 VOLT

AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGE (35 cm)

Getriebegehäuse aus Magnesium

→ Gewichtsreduzierung für optimale Handhabung in Höhen

Austauschbares Sägeblatt

→ Maximale Produktivität

Kettenbremse stoppt die Kette sofort

→ Anwender-Sicherheit

Ergonomischer Zusatzhandgriff

→ Weniger Ermüdung auch bei längeren Schnitten

Interaktive Benutzeroberfläche

→ Weniger Ausfallzeiten durch Frühwarnsystem für Wartungsarbeiten





TECHNISCHE DATE	N	DCMCST635N
Leistung (mit 162 W	/h Akku)	1,77 KW / 2,4 PS
Schwertlänge / max	k. Schnittlänge	35 cm / 30 cm
Kettengeschwindig	keit	23 m/s
Sägekette Treibglie	dstärke	0,325" / 1,1 mm
Treibgliedanzahl		59
Gewicht (mit 162 W	h Akku)	4,5 kg
Lieferumfang		d OREGON® Sägekette, her, Schlüssel, D-Ring



NEU

ZUBEHÖRE FÜR AKKU-KETTENSÄGE DCMCST635N

Patentierte Nano-Schneider \rightarrow Maximale Schnittgeschwindigkeit und schnelle Ergebnisse Design des SpeedCut Nano erhöht die Sägeschnitteffizienz um bis zu 15% \rightarrow Mehr Zeit zum Arbeiten Lange Haltbarkeit der Kettenglieder \rightarrow Saubere, mühelose und "ruhige" Schnitte

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20691-QZ	35 cm Schwert	€ 32,10 / € 38,20
DT20692-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Ersatz-Sägekette, 35 cm	€ 34,90 / € 41,53
DZ06430-QZ	30 cm Schwert	€ 29,40 / € 34,99
DZ06530-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Ersatz-Sägekette, 30 cm	€ 31,20 / € 37,13
DZ06440-QZ	40 cm Schwert	€ 33,20 / € 39,51
DZ06540-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Ersatz-Sägekette, 40 cm	€ 37,50 / € 44,63

Modell DCMCST635N

Vibration 3.1 m/s² K-Wert

Anwendung

Schalldruckpegel LPA 95,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 103,0 dB(A)

3,0 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



38 I NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

M-Klasse-Zertifizierung

→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor

→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:

10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung

→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung

→ Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

TECHNISCHE DATEN	DWV905	
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	
Max. Luftdurchsatz	4.500 I/Min.	
Max. Unterdruck	25,0 kPa	
Behältervolumen trocken / n	ass 38 / 18,4 I	
Staub-Klassifizierung	M	
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge),	
Air	AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack,	
	Fig. Flagge Chaubhautal DWW0400	

5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901



305 mm PANEELSÄGE (1.675 WATT)

Sehr hohe Schnittkapazität

→ Schneidet alle gängigen Maße (z.B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm bei 90°/ 90°)

Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige

→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnitttiefenbegrenzung

→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels sowie Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten

TECHNISCHE DATEN		DWS780KIT
Leerlaufdrehzahl		1.900 – 3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung		50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung		49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich be bei 45° / 45°	i 90° / 90°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmaße		305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023	



Modell DWS780

 $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$

1.5 m/s²

Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA 93,0 dB(A) 72,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 100.0 dB(A)

3,0 dB(A) 2,0 dB(A)



DIE DEWALT AKTIONS-PRODUKTE ZUM JUBILÄUMSJAHR

NEU

18 VOLT

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER-SET

17,5 cm Gesamtlänge und gummierte Griffbereiche

→ Hohe Ergonomie für lange Nutzung

2-Gang-Vollmetallgetriebe und hohes Drehmoment

→ Für perfekte Kraftübertragung

AKTIONSPREIS +

DCZ100P2KT-QW

[€] 249,50*

€ 261,21 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN		DCZ100P2KT-QW
Leerlaufdrehzahl		0-450 / 1.650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0-7.650 / 28.050 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/	w)	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in l	Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)		1,8 kg
Lieferumfang DCD709, 2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akku, System-		
Schne	ellladenerät Tough Tan	e Bandmaß 5 m x 32 mm.

LIMITIERTE AUFLAGE

ANGEBOT NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

NEU

100-tig. BIT- UND BOHRER-SET

INHALT: Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm; Senkkopf; Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant; Schrauberbits 25 mm: Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / T10 / T15 (x2) / T20 (x30) / T25 (x30) / T30 (x2) / T40; Schrauberbits 50 mm: Ph2 / Pz2; Bithalter magnetisch; Bithalter; Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm; HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 mm



DT70785-QZ

€ 39,99*

€ 47,59 inkl. MwSt.

Modell DCZ100P2KT

Vibration

K-Wert

32 tlg. FLEXTORQ Bit-Set, T STAK™-Box

Anwendung

Schalldruckpegel LPA 89,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 97,0 dB(A)

3 0 dR(A)



NEU

EXTREME® FLEXTORQ™ SCHRAUBER-BITS

Verbesserte Passform mit neuem Design der Spitze

FLEXTORQ™ Zone reduziert die Belastung auf den Bitkopf

Lasergravierte Kennzeichnung

→ Längere Lebensdauer des Bits

→ Zeitersparnis bei Auswahl des Bits

Impact Ready Aufnahme für den Einsatz in Schlagschraubern → Optimale Drehmoment-Übertragung und hohe Produktivität

→ Perfekter Sitz im Schraubkopf und kein Abrutschen

Artikel Nr.	Größe	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	€ 2,99 € 3,56
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	€ 2,99 € 3,56
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	€ 2,99 € 3,56
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	€ 2,99 € 3,56
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	€ 2,99 € 3,56



DOWALT

PZ2

FLEXTORO'S



24-tig. SCHNELLWECHSEL-SET

Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem

→ Maximale Produktivität

Einhändig bedienbares Verriegelungssystem

→ Reduziert den Zeitaufwand beim Wechseln

INHALT: Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft), Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12/ Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10 / Sechskantschlüssel / Schraubendreherbits 25 mm: PZ2 x 3, PZ3 x 2, PH1, PH2 x 2, T15, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2

NEU

EINZELTEILE SCHNELLWECHSEL-SET

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT70786-QZ	Wechseleinheit Nr. 6 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	€ 24,30	€ 28,92
DT70787-QZ	Wechseleinheit Nr. 8 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	€ 25,20	€ 29,99
DT70788-QZ	Wechseleinheit Nr. 10 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	€ 25,80	€ 30,70
DT70789-QZ	Wechseleinheit Nr. 12 inkl. PZ 2 Bit und Bohrer mit Senker	€ 26,20	€ 31,18
DT70790-QZ	Pilotbohrer Nr. 6 + Senker	€ 4,60	€ 5,47
DT70791-QZ	Pilotbohrer Nr. 8 + Senker	€ 4,70	€ 5,59
DT70792-QZ	Pilotbohrer Nr. 10 + Senker	€ 4,80	€ 5,71
DT70793-QZ	Pilotbohrer Nr. 12 + Senker	€ 6,10	€ 7,26

^{*}Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.





54 mm MULTI-TOOL BI-METALL SÄGEBLATT

3-seitiges Sägeblatt für schnellere Richtungswechsel ohne mehrfaches Eintauchen

→ Gute Kontrolle, sowie saubere Schnitte

Klinge mit Bi-Metall-Beschichtung

ightarrow Hohe Lebensdauer und bessere Wärmeableitung

Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton



32 mm MULTI-TOOL BI-METALL SÄGEBLATT

Schräge Klinge

→ Extrem einfache und saubere Eintauchschnitte

Klinge mit Bi-Metall-Beschichtung

ightarrow Hohe Lebensdauer und bessere Wärmeableitung

Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton



5-tig. MULTI-TOOL SÄGEBLATT-SET

Bi-Metall Sägeblatt-Set vielseitig einsetzbar in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen, Gipskarton und Metall

INHALT

- 2x DT20774-QZ: BiM-Sägeblatt 32 mm
- 1 x DT20773-QZ: BiM-Sägeblatt 54 mm, 3-seitig
- 2x DT20704-QZ: BiM-Sägeblatt 30 mm



3-tig. MULTI-TOOL SÄGEBLATT-SET

Sägeblatt-Set geeignet für Holz, Gipskarton und Kunststoff

INHALT:

- DT20701-QZ: 30 x 43 mm / 20 TPI
- DT20702-QZ: 44 x 55 mm / 20 TPI
- DT20705-QZ: 65 x 43 mm / 15 TPI

ORDNUNG MIT SYSTEM -ALLES AN EINEM ORT

Das modulare TOUGHCASE™ System flexible Aufbewahrungslösung

Mehr Informationen zu unseren Aufbewahrungssystemen unter www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung





Die Boxen können mittels **Steck-Verriegelungssystem** aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ UVP € 19.80*

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen TOUGHCASES™. **T STAK™** SYSTEM kompatibel



85-tig. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



10-tig. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 2x 6 (110 mm) -Ø 2x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)



40-tig. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x Ph1, 2 x Ph2, 1 x Ph3, 2 x Pz2, 2 x Pz3, 2 x T10, 2 x T15, 3 x T20, 3 x T25, 2 x T30, 1 x SL6 50 mm: 1 x Ph1, 2 x Ph2, 1 x Pz1, 2 x Pz2, 1 x T10, 1 x T15, 3 x T20, 3 x T25, 2 x T30

- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter



31-tig. EXTREME® FLEXTORQ™ **BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)**

- 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20,
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone



19-tig. HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Ø1/1,5/2x2/2x2,5/2x3/2x3,5/ 2x4/2x5/5,5/6/7/8/10 mm



29-tig. EXTREME®2 **Metallbohrer HSS-G-SET** (INDEXKASSETTE)

- 0 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm

^{*}Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



4-tig. HOLZFRÄSBOHRER-SET

Geschliffene Zentrierspitze und abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidekanten

→ Saubere Ergebnisse bei langer Lebensdauer

INHALT: 20 / 22 / 25 / 32 mm



INNENROHRABSCHNEIDER FÜR PVC-ROHRE (1/4" Innensechskant)

Diamant-Trennscheibe mit Durchmesser 34 mm

→ Lange Lebensdauer

Gehäuse beschichtet mit schwarzem Oxid

→ Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen

Lasergravierte Tiefenmarkierungen

→ Hohe Genauigkeit





WINKELBOHRVORSATZ MIT LICHT

1/4" Sechskant-Schaft

→ Verwendung in Schlagschraubern

Integriertes Licht für mehr als 2 Stunden kontinuierliche Betriebszeit

→ Hohe Sichtbarkeit des Werkstücks

Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel für schnelles und einfaches Aufladen

→ Hohe Flexibilität

LIEFERUMFANG: 1 x USB-Kabel, zusätzlicher Handgriff









NEUES MUST-HAVE: DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0



NEU

DIE DXL-PLATTFORM STEHT FÜR EINE VÖLLIG **NEUE KATEGORIE IN DER AUFBEWAHRUNG**

Aufbewahrungssystem und Werkstattwagen vereint

Griffe aus Aluminium

→ Hohe Lebensdauer

Verbindung mit TOUGHSYSTEM® möglich

→ Konnektivität und ineinandergreifendes System

Kugelgelagerte Schienen und Softclose

→ Reibungslöses Öffnen und lange Lebensdauer

Tragegriffe aus Aluminium

→ Flexibilität

Schubladen öffnen zu 100%

→ Allzeit einfacher Zugang

ARBEITSFLÄCHE

ELEMENT MIT 2 SCHUBLADEN

ELEMENT MIT TIEFER SCHUBLADE

TRANSPORTROLLER



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Volumen	Last	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWST08550-1	Arbeitsfläche	50,8 x 66 cm (nur Arbeitsfläche)	-	-	€ 69,00	€ 82,11
DWST08520-1	Element mit 2 Schubladen	64,5 x 47 x 6 cm (1 Schublade)	42,8 Liter (21,4 Liter pro Schublade)	25 kg (12,5 kg pro Schublade)	€ 299,00	€ 355,81
DWST08510-1	Element mit tiefer Schublade	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 Liter	25 kg	€ 269,00	€ 320,11
DWST08530-1	Transportroller	-	-	200 kg	€ 179,00	€ 213,01
DWST60510-1	5 in 1-Tower	-	-	-	€ 990,00	€ 1.178,10
DWST60520-1	4 in 1-Tower	-	-	-	€ 749,00	€ 891,31



FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA







Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Black-&-Decker-Straße 40 · 65510 Idstein Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir für Bestellungen, Reklamationen oder weitere Themen erreichbar: Bestellungen_DE@sbdinc.com Reklamationen_DE@sbdinc.com Support_DE@sbdinc.com Dein DEWALT Händler:

MP98562-DE